


Vaš izbrani izdelek:

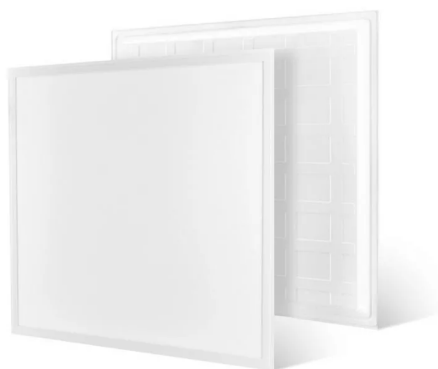

## ASALITE LED BACKLIT PANEL 60X60CM 4000K 36W 5000LM

ŠIFRA: ASASV-PANELBK\_6\_4K\_3  
**61.99€**

ASAL0271 ASALITE 5999565665609

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	1.8300 kg
<b>Dimensions</b>	3 × 59.5 × 59.5 cm
<b>Garancija mesecih</b>	60 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	ASALITE



**Zaloga:** 3 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



### OPIS IZDELKA

Asalite Premium LED paneli z osvetlitvijo z visokokakovostnimi LED čipi in svetovno prizanim LIFUD gonilnikom, so dolgoročna rešitev za stalno in estetsko osvetlitev notranjih prostorov ter so tudi prijetni za oči.



Asalite LED panel moči 36W zagotavlja svetlost 5000 lumnov pri kotu snopa 120°. Svetlobni izkoristek je 139 lumnov/watt.

Namestitev je enostavna s hitrim preklopom. Plošče z energijskim razredom "D" ne zagotavljajo le nizke porabe energije, temveč tudi dolgo življenjsko dobo do 25000 delovnih ur. Proizvajalec zagotavlja 5-letno garancijo. Asalite LED ploščo velikosti 60x60 cm je mogoče namestiti v spuščeni strop, v okvir pod stropom in s pomočjo rešitve za obešanje (viseči kabel) na praktičen način. Namestitev na ravnino knaufa je mogoča s pomočjo vzmetnega pritrdilnika, obešanje pa je mogoče izvesti s pomočjo kompleta za obešanje. Možna je tudi namestitev v spuščeni strop s pomočjo drsnega okvirja.

Izdelek sestavljajo aluminijast okvir, akrilni difuzni list, aluminijasta PCB + 2835 LED čipi + leče, osnovno kovinsko ohišje in 650mAh LIFUD gonilnik. Aluminijasti okvir zagotavlja ustrezno odvajanje toplote, s čimer se prepreči pregrevanje LED čipov.

Zahvaljujoč akrilnemu difuznemu listu material izdelka med uporabo ne porumeni, kar zagotavlja stalno svetlost.

Izdelek je primeren za vsakodnevno uporabo in je priporočljiv za osvetlitev hotelov, šol, pisarn, bolnišnic, sejnih sob in javnih ustanov.

Zahvaljujoč nizkemu UGR > 19 brezbleščavnemu tipu zagotavljajo brezhibno delo v medicinskih ordinacijah in oddelkih.

LED panel naj namesti strokovnjak!

Moč: 36 W

Vtičnica: AC

Svetilnost: 5000 lumnov

Barvna temperatura: 4000 K

Driver: LIFUD NON-FLICKER (brez utripanja)

Zatemljivo: ne

IP zaščita: IP 20

Dimenzija: 595x595x30mm

Napetostno omrežje: AC 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Življenjska doba: 25 000 ur

Vklop/lzklop cikli: 15 000

Barva senčnika: opal

Tehnologija: SMD LED



Oblika izdelka: plošča

Vaš izbrani izdelek:

Material izdelka: kovina/plastika

Barva izdelka: bela

Kot snopa: 120 °

Svetlobni izkoristek: 139 lumnov/wat

Barvni reprodukcijski faktor (Ra): večji od 80

Močni faktor (Pf): večji od 0,9

UGR: 19

Delovna temperatura: -20 °C do +40 °C

Teža izdelka: 1 830 g

Energijski razred: D

Garancija: 5 let