


Več izbrani izdelki

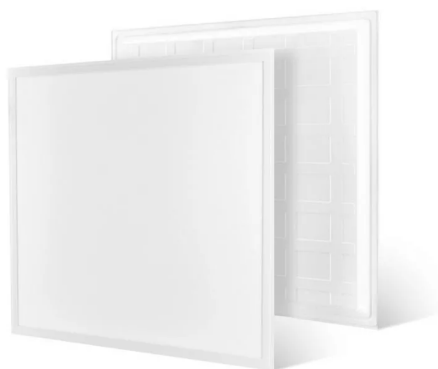

ASALITE LED BACKLIT PANEL 60X60CM 4000K 36W 5400LM

ŠIFRA: ASASV-PANELBK_6_4K_2
66.99€

ASAL0261 ASALITE 5999565665395

DODATNE INFORMACIJE

Weight	1.8300 kg
Dimensions	30 × 59.5 × 59.5 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	ASALITE



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



OPIS IZDELKA

Asalite Premium LED paneli z osvetlitvijo z visokokakovostnimi LED čipi in svetovno prizanim LIFUD gonilnikom, so dolgoročna rešitev za stalno in estetsko osvetlitev notranjih prostorov ter so tudi prijetni za oči.



Asalite LED panel moči 36W zagotavlja svetlost 5400 lumnov pri kotu snopa 120°. Svetlobni izkoristek je 150 lumnov/watt.

Namestitev je enostavna s hitrim preklopom. Plošče z energijskim razredom "D" ne zagotavljajo le nizke porabe energije, temveč tudi dolgo življenjsko dobo do 25000 delovnih ur. Proizvajalec zagotavlja 5-letno garancijo. Asalite LED ploščo velikosti 60x60 cm je mogoče namestiti v spuščeni strop, v okvir pod stropom in s pomočjo rešitve za obešanje (viseči kabel) na praktičen način. Namestitev na ravnino knaufa je mogoča s pomočjo vzmetnega pritrdilnika, obešanje pa je mogoče izvesti s pomočjo kompleta za obešanje. Možna je tudi namestitev v spuščeni strop s pomočjo drsnega okvirja. Izdelek sestavljajo aluminijast okvir, akrilni difuzni list, aluminijasta PCB + 2835 LED čipi + leče, osnovno kovinsko ohišje in 650mAh LIFUD gonilnik. Aluminijasti okvir zagotavlja ustrezno odvajanje toplote, s čimer se prepreči pregrevanje LED čipov. Zahvaljujoč akrilnemu difuznemu listu material izdelka med uporabo ne porumeni, kar zagotavlja stalno svetlost. Izdelek je primeren za vsakodnevno uporabo in je priporočljiv za osvetlitev hotelov, šol, pisarn, bolnišnic, sejnih sob in javnih ustanov. LED panel naj namesti strokovnjak!

Moč: 36 W
Vtičnica: AC
Svetilnost: 5400 lumnov
Barvna temperatura: 4000 K
Driver: LIFUD NON-FLICKER (brez utripanja)
Zatemnljivo: ne
IP zaščita: IP 20
Dimenzija: 595x595x30mm
Napetostno omrežje: AC 220-240 V
Frekvenca: 50/60 Hz
Življenjska doba: 25 000 ur
Vklop/lzklop cikli: 15 000
Barva senčnika: opal
Tehnologija: SMD LED
Oblika izdelka: plošča
Material izdelka: kovina/plastika



Barva izdelka: bela
Vaš izbrani izdelek.

Kot snopa: 120°

Svetlobni izkoristek: 150 lumnov/wat

Barvni reprodukcijski faktor (Ra): večji od 80

Močni faktor (Pf): večji od 0,9

UGR: 22

Delovna temperatura: -20 °C do +40 °C

Teža izdelka: 1830 g

Energijski razred: D

Garancija: 5 let