


Vaš izbrani izdelek

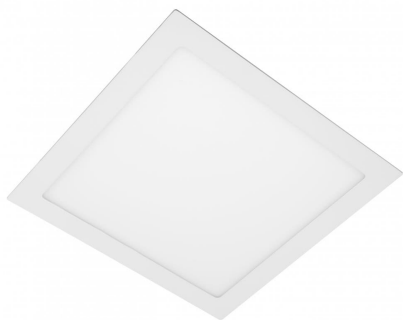

GTV LED PANEL MATIS PLUS 24W, VGRADNI, OGLAT

ŠIFRA: GTVSV-LD-MAW24W-NBP

64.99€

LD-MAW24W-NBP GTV 5902801244056

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.8900 kg
Dimensions	4 × 37 × 37 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	GTV



Zaloga: 7 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)

OPIS IZDELKA

Vgradni LED panel je namenjen vgradnji v mavčne plošče ali spuščene stropove.

S svetilnostjo 2000 lumnov (lm) in močjo 24W predstavlja ekvivalent 120W halogenski žarnici.

Izdelan je iz aluminijastega ohišja za optimalen odvod toplote in matirane svetilne površine za boljšo razpršenost svetlobe.



Na voljo s toplo belo svetlobo (3000K - rumen odtenek) ali nevtralno belo svetlobo (4000K - dnevno bela barva), željeno barvo svetlobo izberete s pomočjo zbirnika.

Skupaj s pritrditvenimi sponami je višina panela 22mm. napajalnik se ob montaži lahko pomakne ob stran panela da ne zaseda dodatne globine (višine).

Napajalnik za pretvorbo električnega toka je priložen. Vežemo ga direktno na 220V omrežje.

Montaža je hitra in enostavna:

- najprej poskrbite da v omrežju ni toka, nato s pomočjo vrstne sponke povežete napajalnik na el.omrežje in šele zatem napajalnik s hitrim priključkom na panel (ne potrebujete nikakršnega orodja)
- s pomočjo dveh nosilnih spon panel namestite v pripravljeno vgradno površino
- v omrežje ponovno spustite tok in preverite delovanje panela

Tip LED diod: SMD

Napetost: AC200-240V 50/60Hz

Moč: 24W

Barva svetlobe na voljo:toplo bela, 3000K

nevtralno bela, 4000K

Kot osvetlitve: 120°

Svetilnost (v lumnih): 2000 lm

Dimenzije: 300 x 300 x 22mm

Dimenzije vgradnje: 275-280mm x 275-280mm

Teža: 1000g

Oblika panela: kvadratna

Barva okvirja: bela

Standard zaščite: IP20

Energetski razred: A / A++

Življenska doba: 40.000 ur

Število ciklov vklopa / izklopa: >20.000

CRI - indeks barvnega upodabljanja: ≥80

Material: aluminij + PMMA + PS

Napajalnik: DA, priložen

Kompatibilnost z dimmerji: NE, potrebna zamenjava napajalnika

Temperaturno območje delovanja: -20° + 45°

Garancija: 24 mesecev



Vaš izbrani izdelek.