

Več informacij o izdelku

TP-LINK 16-PORT 10/100 MBPS + 2-PORT GIGABIT RACKMOUNT SWITCH STIKALO Z 16-PORT POE+


ŠIFRA: TPLNC-TL-SL1218MP
232.99€



TL-SL1218MP TP-LINK 6935364099824


DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.7000 kg
Dimensions	4.4 × 44 × 44 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK

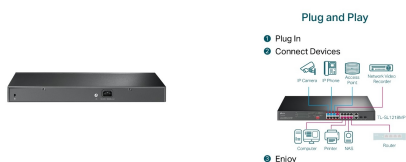

Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

16x PoE+ 10/100 Mbps RJ45 portov, 2x Gigabit RJ45 portov in 2x kombiniranih Gigabit SFP rež
Visok proračun moči PoE z do 30 W za vsaka vrata PoE in 250 W za vsa vrata PoE
Do 250 m prenos podatkov in energije v razširjenem načinu, posebej zasnovan za nadzorni sistem
Prednostni način za vrata 1-8 zagotavlja kakovost občutljivih aplikacij, kot je video monitor
Izolacijski način omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom za večjo varnost in zmogljivost
PoE Auto Recovery zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom
izpadlih ali neodzivnih naprav PD
Enostaven za uporabo, brez potrebe po konfiguraciji in namestitvi

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 16 PoE+ 10/100 Mbps RJ45 vrat

- 2x 10/100/1000 Mbps RJ45 vrata
- 2x kombinirani gigabitni SFP reži

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 1000BASE-X MMF, SMF

Količina ventilatorjev 2 ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Da

Napajanje 100-240 V AC, 50/60 Hz

Vrata PoE+ (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3at/802.3af

- PoE vrata: vrata 1-16
- Proračun moči PoE: 250 W

Mere (Š x G x V) 17,3 x 7,1 x 1,7 in (440 x 180 x 44 mm)

Največja poraba energije • 12,55 W (220/50Hz. ni priključen PD)

- 301,71 W (220/50 Hz. s priključenim PD 250 W)

Največja toplotna disipacija • 42,67 BTU/h (brez priključenega PD)

- 1025,81 BTU/h (s priključenim 250 W PD)

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 7,2 Gbps



Hitrost posredovanja paketov 5,36 Mpps

Vaš izbrani izdelek.

Tabela naslovov MAC 8 K

Jumbo okvir 10 KB

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3at/af

- Razširjeni način (do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)
- Prednostni način (vrata 1-8)
- Izolacijski način (vrata 1-16)
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-16)
- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE802.3x

Metoda prenosa Store-and-Forward

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

- TL-SL1218MP
- Napajalni kabel
- Navodila za namestitev
- Dva montažna nosilca in pribor

Okolje • Delovna temperatura: 0-50 °C (32-122 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije