

Več informacij:



TP-LINK TAPO C212 2K 3MP PAN/TILT WIFI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-C212

36.99€

Tapo C212 TP-LINK 4895252503647

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg

Dimensions 11.8 × 8.7 × 8.7 cm


Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)

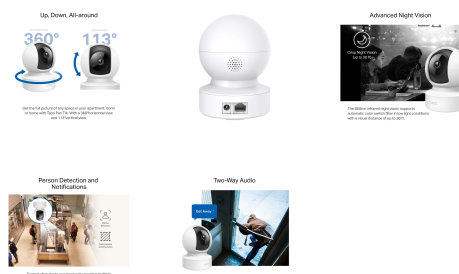



Control what alerts you receive by creating multiple custom activity zones around areas that matter.



Communicate through a built-in microphone and speaker.

OPIS IZDELKA

Video visoke ločljivosti: posname vsako sliko v kristalno čistem pogledu

Pan in Tilt: 360° vodoravno in 114° navpično območje

Napredni nočni vid: Zagotavlja vidno razdaljo do 30 ft

Zaznavanje gibanja in obvestila: obvesti vas, ko kamera zazna gibanje

Zvočni in svetlobni alarm: sprožite svetlobne in zvočne učinke, da prestrašite neželene obiskovalce.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika

Varno shranjevanje: lokalno shrani do 512 GB na kartico microSD

Glasovni nadzor: sprostite svoje roke z glasovnim nadzorom: deluje z Google Assistantom in Amazon Alexa. (Google Assistant in Amazon Alexa nista na voljo v vseh jezikih in državah)

KAMERA

Slikovni senzor 1/2,9"

Objektiv F/NO: 2,4; Goriščna razdalja: 4 mm

Nočni vid 850 nm IR LED do 30 ft

Razpon pogleda 360° vodoravno, 114° navpično

Ločljivost 2K 3MP

OMREŽJE

Brezžična hitrost 11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

150 Mb/s (802.11n)

Brezžična varnost WPA/WPA2-PSK

Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

Frekvenca 2,4 GHz

MOČ

Vhod za kamero 3-metrski napajalni kabel



OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Vaš izbrani izdelek.

Vnos sproži zaznavanje gibanja

Izhodno obvestilo Push Notification

OKOLJE

Delovna temperatura 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost 10%~90%RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa Tapo Pan/Tilt Domača varnostna Wi-Fi kamera

Polnilec

Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki

Montažna plošča

Podnožje kamere

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev

Indikator LED Sistem LED

Vhod adapterja 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A

Izhod adapterja 9,0 V/0,6 A

Mere (Š x G x V) 3,4 x 3,3 x 4,6 palcev (86,6 x 85 x 117,7 mm)

AVDIO

Avdio komunikacija 2-Way Audio

Avdio vhod in izhod: vgrajen mikrofonski in zvočnik