



Več informacij izdelka



TP-LINK TAPO C220 2K 4MP QHD WIFI PAN/TILT VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-C220

37.99€

Tapo C220 TP-LINK 4895252500936

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg

Dimensions 11.8 × 8.7 × 8.7 cm


Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)

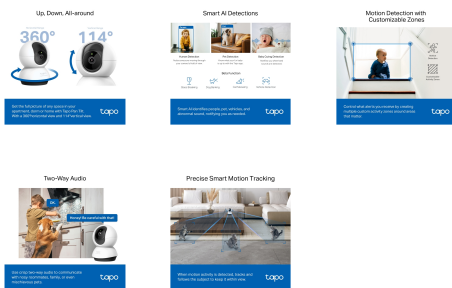



OPIS IZDELKA

Visokokakovostno snemanje videa: Zajemite vsako podrobnost z izjemno jasnostjo v ločljivosti 2K 4MP QHD.

Širok razpon gibanja: uživajte v celotnem 360° vodoravnem in 114° navpičnem razponu za premikanje in nagib, kar vam omogoča, da pokrijete več območja.

Izboljšan nočni vid: Jasno glejte tudi v slabih svetlobnih pogojih z naprednim nočnim vidom, ki zagotavlja vidljivost do 30 ft.

Pametno zaznavanje in obvestila z umetno inteligenco: izkoristite tehnologijo pametne umetne inteligence, ki zazna ustrezne dogodke in vam takoj pošlje obvestila.

Zvočni in svetlobni alarm: prestrašite neželene obiskovalce z uporabo zvočnega in svetlobnega alarma, ki sproži učinke, ki pritegnejo pozornost.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika

Varno shranjevanje: shranite posnetke neposredno na kartico microSD s kapaciteto do 512 GB, kar zagotavlja varno in priročno shranjevanje (kartica microSD se kupi posebej.)

Prostoročno upravljanje: upravljajte napravo s svojim glasom z združljivostjo za Google Assistant in Amazon Alexa, s čimer sprostite svoje roke za druga opravila. (Razpoložljivost Google Assistant in Amazon Alexa se lahko razlikuje glede na jezik in državo)

KAMERA

Slikovni senzor 1/3"

Goriščna razdalja leče: 4,0 mm±5%

F/NO: 2,0 ± 10 %

Nočni vid 850nm IR LED nočni vid do 30ft

Obseg vrtenja/nagiba 360° vodoravno

114° navpično

Ločljivost 2K 4MP QHD (2560 * 1440 px)



OMREŽJE

Vaš izbrani izdelek.

Protokol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

Brezžična hitrost 11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

72,2 Mb/s (802.11n)

Podprt ONVIF

Podprto v oblaku

Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

MOČ

Vhod za kamero 3-metrski napajalni kabel

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Zaznavanje gibanja sprožilca vnosa, Zaznavanje osebe, Zaznavanje prečkanja črte, Zaznavanje posegov, Zaznavanje otroškega joka, Zaznavanje vozila, Zaznavanje hišnih ljubljencev, Zaznavanje mijavkanja, Zaznavanje laježa, Zaznavanje stekla

Izhodno obvestilo Obvestilo,

Posnetek (Tapo nega)

Sponke (Tapo nega)

OKOLJE

Delovna temperatura 0°C~40°C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH, brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa Tapo Pan/Tilt Domača varnostna Wi-Fi kamera

Polnilec

Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki

Montažna plošča

Podnožje kamere

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev

Indikator LED Sistem LED

Vhod adapterja 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A

Izhod adapterja 9,0 V/0,6 A

Mere izdelka (Š x G x V) 3,4 x 3,3 x 4,6 in. (86,6 x 85 x 117,7 mm)

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok



Avdio vhod in izhod: vgrajen mikrofonski in zvočnik
Vaš izbrani izdelek.

VIDEO

Hitrost sličitv 2560×1440@30fps

Video kompresija H.264