



Več informacij

TP-LINK USMERJEVALNIK ARCHER AX55 PRO AX3000 DUAL BAND GIGABIT USMERJEVALNIK WI- FI 6, 2.5G PORT

ŠIFRA: TPLNC-ARCHER_AX55PRO
75.99€

Archer AX55 Pro TP-LINK 4897098686805

DODATNE INFORMACIJE

Weight 1.0000 kg


Garancija
mesecev 36 mesecev



Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 6 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

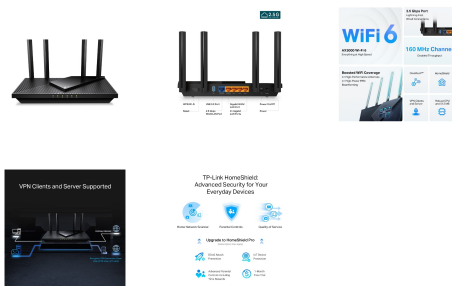



OPIS IZDELKA

Hitrejši dvopasovni WiFi AX3000: do 3,0 Gbps (2402 Mbps + 574 Mbps) WiFi za hitrejša brskanje, pretakanje in nalaganje, vse hkrati.

2.5G Multi-Gigabit Port: 1× 2.5 Gbps WAN/LAN vrata + 1× 1 Gbps WAN/LAN vrata + 3× Gigabit LAN vrata + 1× USB 3.0 vrata zagotavljajo največjo prilagodljivost in povečano prepustnost.

Največja pokritost: Štiri antene z visokim ojačenjem, opremljene z Beamforming, zagotavljajo široko pokritost.

Povežite več naprav: tehnologija OFDMA poveča zmogljivost za 4-krat, da omogoči hkraten prenos v več naprav.

Podprt odjemalec VPN: Dovolite napravam v domačem omrežju dostop do oddaljenih strežnikov VPN, ne da bi morali namestiti programsko opremo VPN na vsako napravo.

TP-Link HomeShield: izboljšana varnost ščiti pred najnovejšimi kibernetскими grožnjami.

Podprt TP-Link OneMesh: Prilagodljivo ustvarite Wi-Fi celotnega doma z Archer AX55 Pro z dodajanjem OneMesh podprtega razširjevalnika dosega.

Združljivo z Alexa: Upravljajte svoj usmerjevalnik prek glasovnih ukazov in naredite svoje življenje pametnejše in enostavnejše z Amazon Alexa.

BREŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

- IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

- 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)
- 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Hiške s 3 spalnicami WiFi Range

- 4× fiksne visokozmogljive antene



Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja
Vaš izbrani izdelek.

- Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

- High-Power FEM

Izboljša moč prenosa za večjo pokritost signala

Visoka zmogljivost WiFi

- Dvopasovni

Dodelite naprave različnim pasovom za optimalno delovanje

- OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci Wi-Fi 6

- Pravičnost predvajanja

Izboljša učinkovitost omrežja z omejevanjem prekomerne zasedenosti

- DFS

Dostop do dodatnega pasu za zmanjšanje zastojev

- 4 tokovi

Povežite svoje naprave z večjo pasovno širino

Načini dela • Način usmerjevalnika

- Način dostopne točke

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Vezava IP & MAC

Prehod aplikacijskega sloja

Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje

- 1 × 5 GHz gostujoče omrežje

- 1 × 2,4 GHz omrežje za goste

Strežnik VPN • OpenVPN

- PPTP

- L2TP

Odjemalec VPN • OpenVPN



- PPTP
Vaš izbrani izdelek.
- L2TP

Šifriranje WiFi • WPA3*

- WPA2
- WPA
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata

- 1 × 2,5 gigabitna vrata WAN/LAN
- 1 × gigabitna vrata WAN/LAN
- 3 × gigabitna LAN vrata

Podpora USB 1 × USB 3.0 vrata

Podprti formati particij:

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

Podprte funkcije:

Apple Time Machine

FTP strežnik

Medijski strežnik

Samba strežnik

Gumbi Gumb Wi-Fi/WPS

Gumb za vklop/izklop

Gumb za ponastavitev

Napajanje • 12 V/ 2 A (različica za ZDA)

- 12 V/ 1,5 A (EU različica)

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli • IPv4

- IPv6

Servisni kompleti HomeShield

Več o tem >

OneMesh™ OneMesh™ podprt

Brez zamenjave vaših obstoječih naprav ali nakupa povsem novega WiFi ekosistema vam OneMesh™ pomaga ustvariti bolj prilagodljivo omrežje, ki pokriva vaš celoten dom z izdelki TP-Link OneMesh™.

Več o tem >

Vsi izdelki OneMesh >

Omrežje EasyMesh Mesh ustvarja gladko, hitro in stabilno gostovanje. Archer AX55 Pro lahko prilagodljivo zgradi omrežje EasyMesh z napravami, ki so združljive z EasyMesh, kar odpravi mrtve



cone Wi-Fi, razširi vaše omrežje in napolni celoten dom s hitrim Wi-Fi. Brezhibne povezave Wi-Fi z
Vaš izbrani izdelek.
enim imenom omrežja, nastavitvijo z enim klikom in prilagodljivo razširljivostjo.

Več o tem >

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls

- Profili po meri
- Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
- Čas za družino
- Čas za spanje
- Čas izklopa
- Časovne nagrade
- Družinska lestvica spletnega časa
- Zaustavite internet
- Tedenska in mesečna poročila

Vrste WAN • Dinamični IP

- Statični IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

Kakovost storitve QoS glede na napravo

Storitev v oblaku • Samodejna nadgradnja vdelane programske opreme

- Nadgradnja vdelane programske opreme OTA
- TP-Link ID
- DDNS

Posredovanje NAT • Posredovanje vrat

- Sprožitev vrat
- DMZ
- UPnP

IPTV • IGMP proxy

- Vohljanje IGMP
- Most
- Označite VLAN

DHCP • Rezervacija naslova

- Seznam odjemalcev DHCP
- Strežnik

DDNS • TP-Link

- BREZ IP
- DynDNS



Upravljanje • Aplikacija Tether
Vaš izbrani izdelek.
• Spletna stran

Preverite spletni emulator

DRUGO

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Certifikati FCC, CE, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi • CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23dBm (5,15GHz~5,25GHz & 5,25GHz~5,35GHz)

<30dBm (5,47GHz~5,725GHz)

• FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30dBm (5,15GHz~5,25GHz&5,725GHz~5,850GHz)

<24dBm (5,25GHz~5,35GHz&5,47GHz~5,725GHz)

WiFi sprejemna občutljivost • 2,4 GHz:

11ac VHT20 MCS0: -97dBm, 11ac VHT20 MCS11: -74dBm,

11ac VHT40 MCS0: -93dBm, 11ac VHT40 MCS11: -70dBm,

11ax HE20 MCS0: -96dBm, 11ax HE20 MCS11: -66dBm,

11ax HE40 MCS0: -93dBm, 11ac HE40 MCS11: -63dBm

• 5 GHz:

11ac VHT20 MCS0: -97dBm, 11ac VHT20 MCS11: -74dBm,

11ac VHT40 MCS0: -93dBm, 11ac VHT40 MCS11: -69dBm,

11ac VHT80 MCS0: -90dBm, 11ac VHT80 MCS11: -65dBm,

11ax HE20 MCS0: -97dBm, 11ax HE20 MCS11: -66dBm,

11ax HE40 MCS0: -94dBm, 11ax HE40 MCS11: -63dBm,

11ax HE80 MCS0: -90dBm, 11ax HE80 MCS11: -61dBm,

11ax HE160 MCS0: -87dBm, 11ax HE160 MCS11: -58dBm

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 10,2 × 5,3 × 1,5 in



(261,1 × 134,5 × 41,0 mm)

Vaš izbrani izdelek.

Vsebina paketa • Wi-Fi usmerjevalnik Archer AX55 Pro

- Polnilec
- Ethernetni kabel RJ45
- Navodila za hitro namestitev