



Več informacij o izdelku


TP-LINK VIGI 5MP FULL-COLOR BULLET MREŽNA KAMERA C350 6MM

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC3506MM
84.99€

VIGI C350(6mm) TP-LINK 4895252502954





DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.5000 kg
Dimensions	7 × 8 × 8 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)

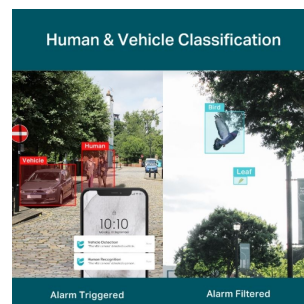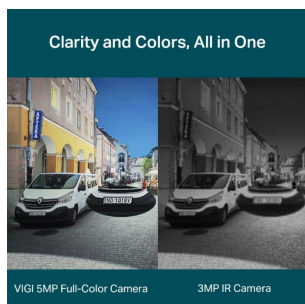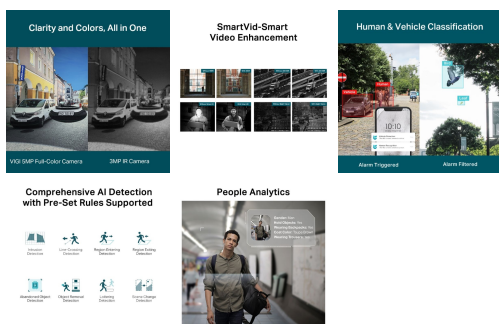



Comprehensive AI Detection with Pre-Set Rules Supported



People Analytics



OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 5 milijoni slikovnih pik: kamera je opremljena s 5 milijoni slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da lahko zajamete nekaj bolj diskretnih podrobnosti.

24-urna polna barva: pridobite 24-urne barvne podrobnosti, tudi v temnih pogojih, z lečo z veliko zaslonko, visoko občutljivim senzorjem in priloženimi dodatnimi lučmi.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: aktivno zazna neobičajne dogodke, kot sta vdor v območje in prečkanje črte, ter vam takoj pošlje obvestila.

Analitika ljudi in vozil: Hitro poiščite ljudi in vozila, ki vas zanimajo, z vrsto atributov, kar vam omogoča izboljšanje učinkovitosti iskanja.

Aktivna obramba: takoj opozorite potencialne vsiljivce z zvokom in svetlobo ob neobičajnih dogodkih.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmerne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli.

Vodotesen IP67: zanesljiv IP67 za stabilno delovanje na prostem.

H.265+: Stisne velikost videoposnetka brez žrtvovanja kakovosti videa, olajša obremenitev omrežja in prihrani prostor na disku.

Pametna izboljšava videa: Profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, True WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

Prilagodljivo upravljanje in shranjevanje: Prezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI. Lokalni pomnilnik je na voljo za vsako metodo, kot tudi vgrajeni pomnilnik z režo za kartico SD (do 256 GB)

KAMERA



Slikovni senzor 1/2,7" CMOS s progresivnim skeniranjem

Vaš izbrani izdelek.

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da

Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektiv s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 6 mm

Zaslonka F1,6

FOV 6 mm:

Vodoravni vidni kot: 90°, navpični vidni kot: 48°, diagonalni vidni kot: 107°

Nastavek za objektiv M12*P 0,5

DORI Razdalja 6 mm

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upoštevajte: 33 m (109 ft)

Prepoznav: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Obseg Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360°

OSVETLJEVALEC

IR LED Količina: 2

Domet: 30m

Valovna dolžina: 850nm

Bela LED Količina: 2

Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

VIDEO

maks. Ločljivost 2880 X 1620

Hitrost sličic glavnega toka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Hitrost sličic podtoka:



50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
Vaš izbrani izdelek.
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

704x576,640x480, 352x288, 320x240Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil tipa H.265△

Podprt glavni tok H.265+△

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 6 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA

Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne osvetlitve infrardeči svetlobi, HLC, nastavljivo s programsko opremo odjemalca

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon 120 dB

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Zvočna kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Avdio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API Open Network Video Interface (profil S)



Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi
Vaš izbrani izdelek,
Odjemalska aplikacija VIGI, varnostni upravitelj VIGI

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Razvrščanje ljudi in vozil pametnega dogodka, zaznavanje vdorov v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izhoda iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta, zaznavanje ležanja, zaznavanje spremembe scene

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava), zaznavanje spremembe scene

Povezava z alarmom, video snemanje na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

FUNKCIJA GLOBOKEGA UČENJA

Analitika ljudi in vozil Iskanje in filtriranje ljudi ali vozil, ki vas zanimajo, na podlagi številnih različnih atributov, zaradi česar je iskanje po dogodku hitrejše in enostavnejše.

Multi-Target-Type Detection podpira hkratno odkrivanje in zajemanje človeškega telesa in vozila

Zajem obraza ni na voljo

Primerjava obrazov N/A

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 256 GB

Vgrajen mikrofonski sistem Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C



Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vaš izbrani izdelek.

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Montažni pribor

Material Plastika

Napajanje 12V DC \pm 5%, maks. 9 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3at, razred 0, maks. 10,5 W

Zaščita IP67

Mere izdelka (D x Š x V) 78,42 x 186,88 x 71,55 mm

Certifikati CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC