



Vaš izbrani izdelek:

TP-LINK VIGI 8-KANALNI OMREŽNI VIDEO SNEMALNIK POE+

ŠIFRA: TPLNC-VIGI NVR1008H8
160.99€

VIGI NVR1008H-8P TP-LINK 4895252503111

DODATNE INFORMACIJE

Weight 2.5000 kg

Dimensions 5 × 25 × 25 cm



**Garancija
mesecev** 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)

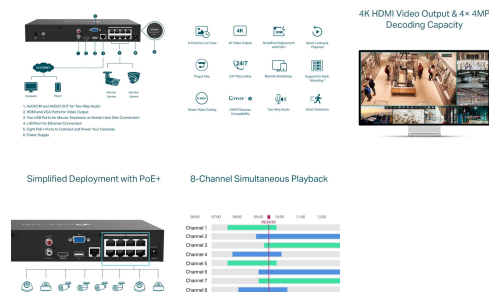


4K HDMI Video Output & 4 × 4MP Decoding Capacity



Simplified Deployment with PoE+



8-Channel Simultaneous Playback

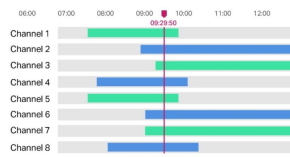

OPIS IZDELKA

Video izhod 4K HDMI in zmogljivost dekodiranja 16 MP: Ostra ločljivost slike do 8 MP in 8-kanalni zaslon zagotavljata, da zajamete vse podrobnosti iz vseh kotov.

Poenostavljena uvedba s PoE+: Preprosto povežite in napajajte svojo PoE kamero z enim kablom RJ45, ki prenaša podatke in napajanje. Napajalnik ni potreben.

8-kanalno hkratno predvajanje*: ponovno predvajajte vir iz do 8 kamer hkrati, povečajte hitrost ponovnega predvajanja in poiščite dogodke v video razporedu za preprost pregled posnetkov.

H.265+: Brez uporabe dodatne pasovne širine vaša kamera prenaša stisnjen kristalno jasen video, da prihrani prostor na disku, olajša obremenitev omrežja in zmanjša stroške spremljanja, ne da bi žrtvovala kakovost slike.

ONVIF zagotavlja združljivost△: Preprosto dodajte IPC-je VIGI in drugih znamk, da vzpostavite zmogljivo in raznoliko omrežje zahvaljujoč združljivosti brez ovir.

Plug & Play: Omogoča samodejno dodajanje novih in neuporabljenih IP kamer VIGI v novi NVR in njihovo takojšnjo aktivacijo, zaradi česar je namestitev hitrejša kot kdaj koli prej.

Neprekinjeno snemanje 24/7: shrani do 10 TB posnetkov s povezanih kamer, da zavaruje vaše podatke za hiter in udoben dostop.

Oddaljeno spremljanje: Namenska aplikacija VIGI, spletni uporabniški vmesnik in VIGI Security Manager omogočajo oddaljeno spremljanje, kar zagotavlja enostavnost in priročnost.

Prilagodljiva namestitev: izberite ustrezen način namestitve tako, da svoj NVR preprosto postavite na stojalo ali ga postavite na ali pod mizo za večjo priročnost.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmerne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli. Primerno za upravljanje.

VIDEO IN AVDIO

IP video vhod 8-kanalni

Dohodna pasovna širina 80 Mbps



Odhodna pasovna širina 60 Mbps

Vaš izbrani izdelek.

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz

VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz

Način video izhoda HDMI/VGA Simultani izhod

Zaslon z več pogledi 1/4/6/8

DEKODIRANJE

Zvočna kompresija G.711A/G.711U/G.726

Format dekodiranja H.265+/H.265/H.264+/H.264

Video stiskanje H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Ločljivost ogleda v živo/predvajanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Sinhrono predvajanje 8 kanalov

Zmogljivost: 2-kanalni pri 8MP, 4-kanalni pri 4MP, 8-kanalni pri 2MP

VODENJE EVIDENC

Snemalni način Ročno snemanje, načrtovanje snemanja, snemanje zaznavanja gibanja

Način predvajanja Takojšnje predvajanje, običajno predvajanje, predvajanje oznak, predvajanje dogodkov

Način varnostnega kopiranja Redno varnostno kopiranje, varnostno kopiranje videoposnetkov

Funkcija predvajanja Predvajanje, premor, ustavitev, hitro previjanje naprej, hitro previjanje nazaj, predvajanje po sličicah, polno

Zaslon, video posnetek, izvoz posnetka, digitalni zoom, zaklepanje snemanja, vklop/izklop zvoka

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

Dostop do mobilnega telefona Android, iOS

Dohodna pasovna širina 80 Mbps

Odhodna pasovna širina 60 Mbps

Spletni brskalnik Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)

Interoperabilnost ONVIF, CGI

ZUNANJI VMESNIK

Omrežni vmesnik 1 RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2x USB 2.0

Audio vmesnik 1-kanalni RCA vhod; 1-kanalni RCA izhod

Alarm In/Out N/A

Serijski vmesnik N/A



Napajanje 1x DC Jack
Vaš izbrani izdelek.
Gumb za ponastavitev 1

Zvočnik N/A

eSATA N/A

HDMI 1

VGA 1

TRDI DISK

SATA 1 SATA vmesnik

Kapaciteta do 10 TB

POE

Skladno s standardom 802.3at/af

Vmesnik 1-8, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

Proračun PoE 53 W Na voljo za vsa vrata PoE+, največ 30 W na vrata

ALARM

Zaznavanje gibanja splošnega alarma, poseg v videoposnetek, zaznavanje spremembe scene, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje vdora, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izstopa iz regije, zaznavanje ležanja, zaznavanje zapuščenega/odstranjenega predmeta, zaznavanje vozila, zaznavanje človeka, zaznavanje nenormalnega zvoka, pametni okvir

Anomaly Alarm Izguba videa, Offline in IP Conflict, Disk Exception, Login Exception

Snemanje povezave alarma, alarm bele svetlobe, brenčalo, dnevnik, zvočni alarm

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2x USB 2.0

SPLOŠNO

Delovna temperatura -10-55 °C

Temperatura skladiščenja -40-70 °C

Vlažnost pri shranjevanju 10%~90% RH brez kondenzacije

Vsebina paketa Omrežni video snemalnik VIGI

Polnilec

HDD vijaki

Miška

Navodila za hitro namestitev

Delovna temperatura NVR: -10-55 °C

Napajalnik: 0-40 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH brez kondenzacije

Dimenzije (Š X G X V) 294 x 180 x 44 mm

Standard PoE: 802.3af/at



Vrata PoE: Vrata 1-8

Vaš izbrani izdelek

Proračun PoE: 53 W

Zunanji napajalnik 53,5 V DC/1,31 A

Neto teža 1,12 Kg

Bruto teža 2,06 kg

Napajalnik 53,5 V DC/1,31 A

Poraba energije 2,38 W (brez diska)

12,94 W (z diskom)

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI

VIDEO/SLIKA

Video vhod 8-kanalni IP video vhod, ločljivost do 8 MP

Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz,

1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz,

1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz

VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz,

1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,

1024x768/60Hz